

Rational 004

第1.00版 2017.2 Copyright(C) 創造の館

<http://souzouno-yakata.com>

1. はじめに

多くの候補の中から選び抜いた性能・信頼性の高い放熱グリスです。高い放熱性が求められるDOSV PCや高信頼性が要求されるサーバー用途に最適です。

2. 商品の特徴

RA004-5622

熱伝導率と潰れのバランスが取れたグリスです。放熱を重視する自作PCの用途に最適です。

RA004-5026

熱伝導率は控えめですが、熱抵抗が長期安定するグリスです。24時間稼動するサーバーなど、放熱より安定性を重視する用途に適しています。

3. 使用方法

キャップを取り、軽い力でピストンを押してグリスが出ることを確認してください。ピストンがスムーズに動かない場合は、キャップを付けたまま一度引っ張ってください。

写真1のように「三」の字に適量を塗布しクーラーを圧着してください。圧着後、圧着面から若干グリスがはみ出すくらいが適量です(写真2)。

使い終わったらキャップをはめて常温で保管ください。

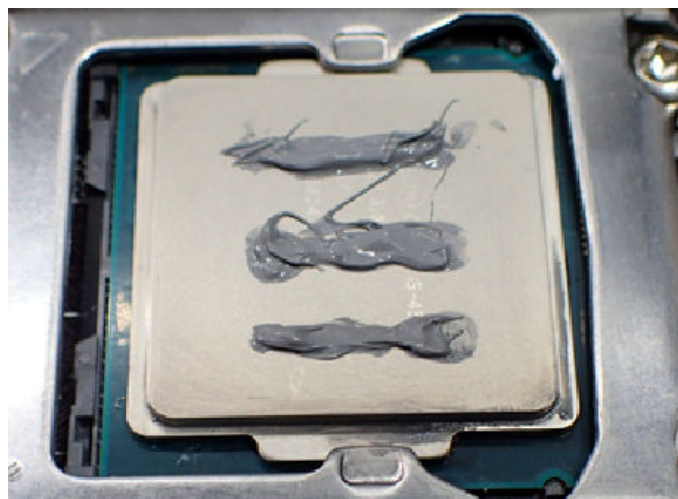


写真1. グリスの塗り方



写真2. 適量塗布してクーラーを外した結果(参考)

4. 除去方法

ティッシュ等で大方拭いた後、灯油か、ペイント薄め液を併用してください。
一度拭くごとに新しいティッシュに取り替えることで、綺麗に除去できます。
皮膚に付いた場合も同じ溶剤で除去できます。

5. 注意

- (1)飲み込んだり、皮膚に塗ったまま長時間放置しないでください。
- (2)皮膚の弱い方は手袋を装着して作業してください。
- (3)本品は個人利用にとどめ、国外に持ち出すことはご遠慮ください。

6. 連絡先

使用法に関するご質問やご意見等は、メールにて受け付けます。下記アドレスにメールをお送りください。

使い勝手や性状に関するご意見、ご要望がありましたらぜひともお聞かせください。

<http://souzouno-yakata.com/accses/>

メール以外の通信手段(電話等)によるお問い合わせには、応じかねますのでご了承ください。

創造の館 ホームページ

<http://souzouno-yakata.com/>